

B524IEFT aljzat

System Sensor érzékelőkhöz



JELLEMZŐK:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ▪ Működési feszültség: | 15...28.5 V DC |
| ▪ Nyugalmi áramfelvétel: | 0.1 mA / 24 V DC |
| ▪ Ellenállás aljzatonként: | 0.2 Ohm / 24 V DC |
| ▪ Átmérő: | 102 mm |
| ▪ Magasság: | 26 mm |



LEÍRÁS:

A B524IEFT izolátor aljzat System Sensor 200, 500, és 700-as sorozathoz készült. Működése: ha a címezhető hurkon rövidzár keletkezik, a modul lezárja a hibás szakaszt. Így a rendszer többi része zavartalanul működik tovább. A hiba megszűnte után az addig hibás rész automatikusan visszakapcsolódik.

TELEPÍTÉS:

Az aljzatok csavarral rögzíthetők (max. órsóátmérő 4 mm, fejátmérő 8 mm). Az 1. ábra mutatja a csatlakozási pontokat.

A telepítés során minden helyi előírást be kell tartani. Az ajánlott átmérő $1 \text{ mm}^2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$, de érdemes tekintettel lenni a központ gyártó megjegyzéseire is (kapacitás, hurokellenállás stb.). A helyes kábelrögzítéskor a kábelt meg kell szakítani. Ha csak a hurkot átvezetik a csatlakozókon, akkor az eszköz felügyelete nem megfelelő. Ajánlott kábeltípus: sodrott, árnyékolt, ahol az árnyékot az érzékelőknél is le kell kötni.

Levétel ellen az eszközök védhetők. Mielőtt behelyezik az érzékelőt, le kell törni a 3. ábrán látható fület. Az érzékelő felhelyezése után az csak úgy szedhető le, ha az aljzat falánál lévő nyíláson keresztül egy kis csavarhúzóval a lapot eltolják.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

A Firezone Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján. A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.) MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek.

Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belevetés, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük, tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja.

Forgalmazó:

Firezone Kft.


1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 112.


Tel: 273-10-71 Info:toth.gergo@firezone.hu



1. ábra: aljzat képe

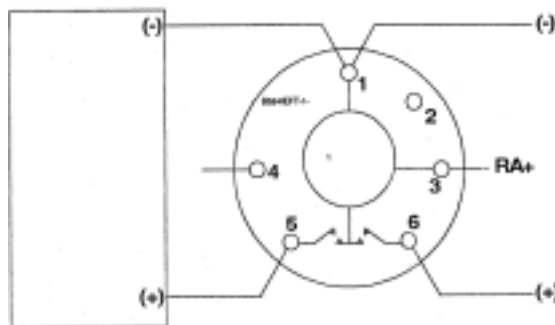

2. ábra: bekötés

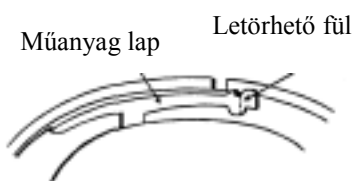

3. ábra: eltávolítás elleni védelem

